RAL劳尔色彩标准的踢脚暖

冬季暖房

客厅

卫生间

优势列表:

- 底墙板和盖板为 2 毫米厚的铝板
- 牢固的粉末涂层
- 标准色：RAL 9016 交通白
- 根据需求：可提供全系列颜色–适合各种装修风格

德国IVT

- ✓ 活跃全球的伍尔特集团子公司
- ✓ 总部位于德国拜仁州纽伦堡附近罗尔镇的现代化生产基地
- ✓ 无中间商直销
- ✓ 德国和奥地利 24 小时内送货服务
- ✓ 现场的专业顾问
- ✓ 现场指导和监督
- ✓ 地暖设计图辅助
- ✓ B2B 网店

02/2023
Reproduction, also in extracts only by approval.
© by IVT GmbH & Co. KG Printed in Germany

IVT GmbH & Co. KG

Gewerbering Nord 5, 91189 罗尔, 德国

Order phone: +49 9876 9786-43
Technical support: +49 9876 9786-60

verkauf@ivt-group.com

www.ivt-group.com

SCAN ME

WÜRTH GROUP

IVT - 踢脚暖

节能且加热均匀

www.ivt-group.com

踢脚暖采暖

IVT-SHL-3D

IVT-SHL-3 - 只有30 mm 薄

自然舒适的采暖

IVT 踢脚暖提供自然的辐热热量，让人感到非常舒适和惬意。

优势总结:

- 通过加热房间墙壁产生自然舒适的辐射热
- 微尘污染低
- 可通过调节分水器系统快速实现温度控制与
- 暖气片供暖系统相比更节能
- 散热片中的水量小
- 室内温度均匀
- 防止冷凝水和霉菌的形成

SCAN ME

单击此处直接进入

产品浏览

踢脚暖安装

安装底墙板

安装塑料支架

安装连接补偿管



转角安装补偿管或铝塑管

散热片安装在塑料支架里

盖板安装塑料支架，并与散热片扣合

安装说明:

- IVTSHL-3 型每个加热回路的最大散热片长度为 12.5 米，IVT-SHL-3D 型为 7.5 米
- 散热片可切割成任何尺寸，并可通过市场上销售的焊接或卡压装置连接。也可配套IVT电动卡压钳
- 单边长度大于 8 米时，其中两个散热片之间必须安装补偿器。如果单边无法自由线性膨胀，且单边长度超过3米，则必须在一个角落安装补偿器。
- 入水 - 回水 温差Δt 约 5 K
- 通过回路上直接安装的恒温阀进行控制，或安装分水器并使用数显温控制器进行控制
- 固定支架之间的距离约 50 厘米，拐角处距墙约 15 厘米

踢脚暖性能参数

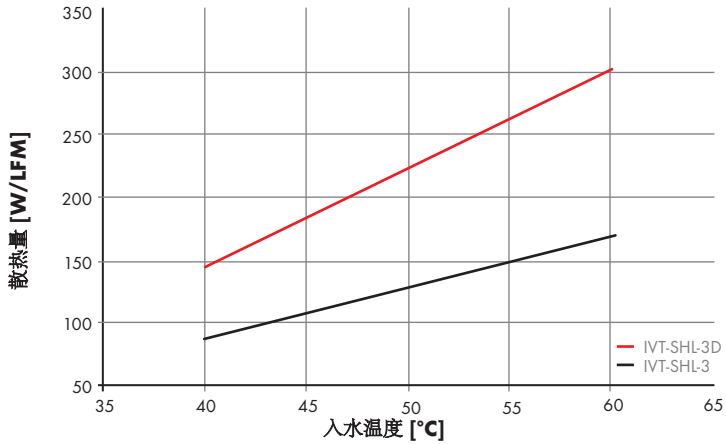

轻松确定性能

踢脚暖有两种标准型号： IVT-SHL-3型 和功能特别强大的 IVT-SHL-3D型。如需简单快速计算散热量，只需使用上图即可。

型号	入水温度[°C]	散热量[W/运行米]
IVT-SHL-3	40	88
	45	105
	50	132
	55	150
	60	178
IVT-SHL-3D	40	149
	45	178
	50	220
	55	255
	60	302

基于 20°C 室温

- 举例：房间所需热量为 800 W，入水温度 50 °C，型号选择 IVT-SHL-3
- 由此得出：每运行一米的散热量为 132 W/m，散热片总长度需要 6,1 m